

# マイクアンプ

## マイクアンプ HA-202 II

標準価格 ¥180,000-

新製品

FRONT



REAR



**HA-202 IIは、2入力 2出力の完全プロ用、高性能マイクアンプです。  
仕様・性能はそのまま音質重視のリニューアルタイプ II になりました。  
音質をお聞き下さい。**

ファンタム電源、-20dBパッド、位相切り替え、連続可変式ハイパスフィルター、16dB～70dBのゲイン切替、LED式VUメーターとゲインのバリエーション調整VRを装備し、マイクアンプに必要な機能を搭載しました。当社マイクアンプは入力マイクトランスにルダール社、出力トランスドライブもIC出力にトランジスタバッファを付け、A級ドライブで高域から低域までフラットで、繊細な音も再現できる様にトランスをドライブしています。部品類もPPコンデンサー、低インピーダンスケミコンを使用、音質に影響する所の抵抗には金属箔抵抗を使用。電源回路はオールディスクリット電源で、高周波ノイズも制御する回路を採用しています。入力から出力まで高抵抗とコンデンサーは使用していません。

### 【仕様】

2入力、2出力

周波数特性：20Hz～20kHz ±1dB

歪率：0.015% +4dB

ノイズレベル：-126dB 入力換算（DINノイズ）

基準出力：+4dBm

マイク入力

●平衡：XLR-3-31（600Ω）

●ファンタム電源：+48V

●パッド：-20dB

●位相切り替え

●ゲインSW：16dB～70dB（12段階切替）

●ローカットフィルター：20Hz～200Hz（連続可変）

●バリエーション可変レベル：0～10dB（連続可変）

出力

●平衡：XLR-3-32（600Ω）


●最大出力レベル：+24dBm

●電源：AC100V、50/60Hz、15W

●外形寸法：W482mm×H44mm×D330mm（突起含まず）

●重量：4.8kg

※外装及び仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。

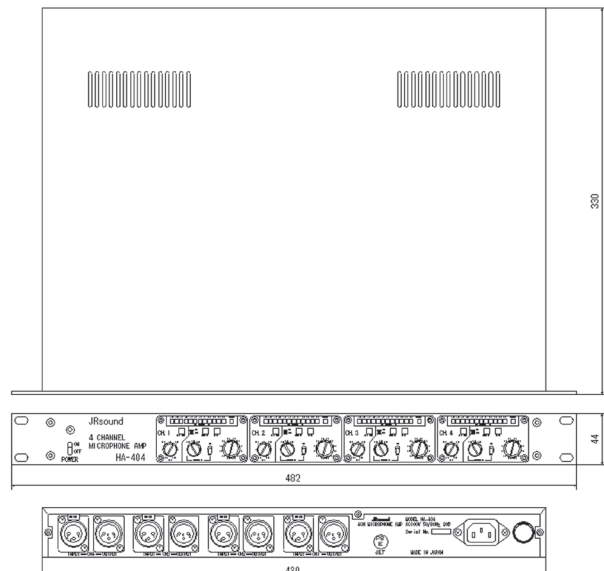

(HA404と共通)