

# バランス出力付きフォノイコライザー EQA-204B

ジェーアールサウンドからコリスブランドでバランス出力付きのフォノイコライザーを発売します。業務用アンプはアンバランス接続は使用しません。



バランスアンプの特長は

- 1、信号機を10m~20mと伸ばしても音が劣化しない。
- 2、シールド線が信号線と別になっていますので、外部ノイズを受けにくい。
- 3、プラスとマイナス信号が別ケーブルで送られるので音が混ざらず澄んで聞こえる。

この為、業務用ではバランスケーブルが使用されています。この音をレコードで聞いてみましょう。プロ器の音が分かります。


電源部も当社オリジナル特殊電源を採用、ノイズも少ないバランス接続の音を聞いてみて下さい。

スタジオ 放送局 設備用 その他 音響機械開発

JRSOUND



## 接続例

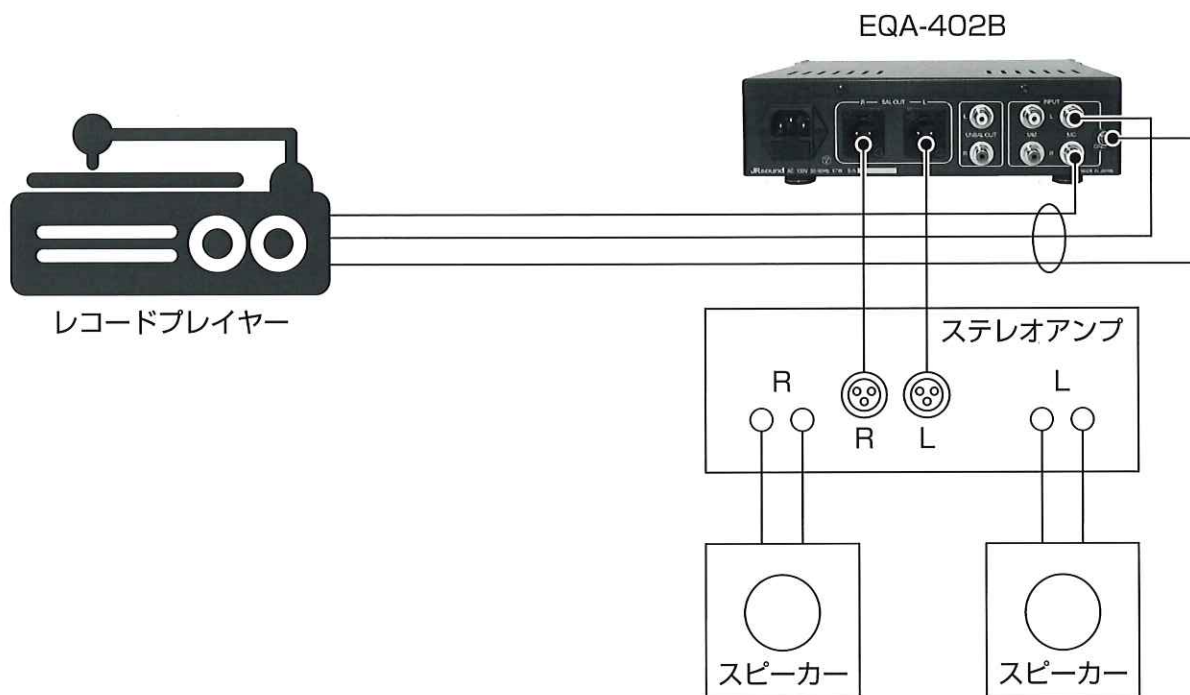

## EQA-204B 仕様

- |           |              |                   |
|-----------|--------------|-------------------|
| ● ゲイン     | MM-40dB      | MC-60dB           |
| ● 最大入力レベル | アンバランス +20dB | バランス +20dB        |
| ● 最大出力レベル | アンバランス +20dB | バランス +24dB        |
| ● 周波数カーブ  | RAA ±0.1dB以下 |                   |
| ● S/N     | MM-76dB (A)  | MC-68dB (A)       |
| ● 歪率      | アンバランス       | バランス              |
|           | MM 0.02%     | MM 0.021%         |
|           | MC 0.013%    | MC 0.08%          |
| ● 電源      | 100V         | 50~60Hz 17W       |
| ● 寸法      | W250mm       | H70mm D220 (突起含む) |
| ● 重量      | 2.5Kg        |                   |

ミキサー・マイクアンプ・設備用機材・その他 スタジオ・放送局・ホールに納品

**JR SOUND 株式会社**